



No.10

2021/05
品質管理課 住友

品質管理課 住友です。
品質かわら版、第10回目はハンディークリーナーのヘッドローラーについてのメンテナンスをお伝えします。
マキタハンディークリーナーに標準付属してくるヘッドノズルを長期間使用していると、いつの間にかノズルローラーシャフト部に糸くずや髪の毛が絡まってしまっている事があります。

マキタハンディークリーナー 吸い口




糸くずなどが絡み付いていてもローラーがスムーズに回転している場合は特に問題は有りませんが、
大量に絡み付くとローラーがロックして掃除機がけしにくくなったり、時には床に傷を付けてしまう心配があります。
絡まった糸くずや髪の毛は早めに取り除きましょう。

◆ローラーに髪の毛が絡みついた状態◆




◆ローラーを取り外す◆

ローラーを取り外してから糸くずや髪の毛を除去する方法がおすすめです。

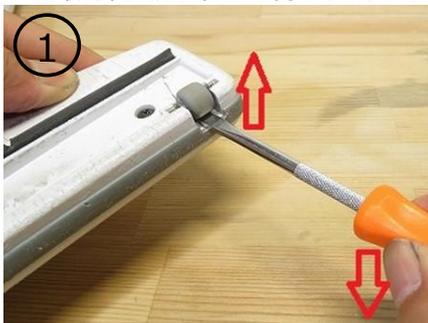

①ローラーの隙間にマイナスドライバーを差込み、テコの原理で持ち上げ外します。

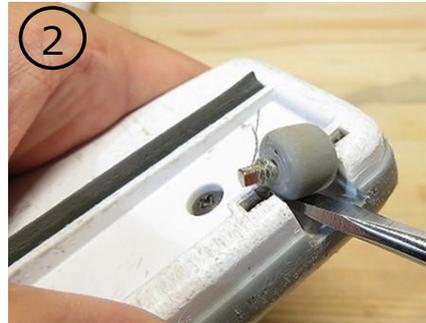

②ローラーを固定しているピン(シャフト)が外れます。



③ピンとローラーが外れたらこの様に糸くずや髪の毛は簡単に除去できます。



④全箇所同じ要領でローラーは取り外せます。

◆ローラーの取り付け方◆




①糸くずや髪の毛を取り除き、シャフトにローラーを通し、ノズル本体の溝にシャフトをセットします。



②シャフトには切り欠きがあり、溝に入る位置が決まっています。



③正しい位置にシャフトをセットしローラーを指で押し込みます。パチンと音がすれば上手くシャフトが取り付けられたサインです。

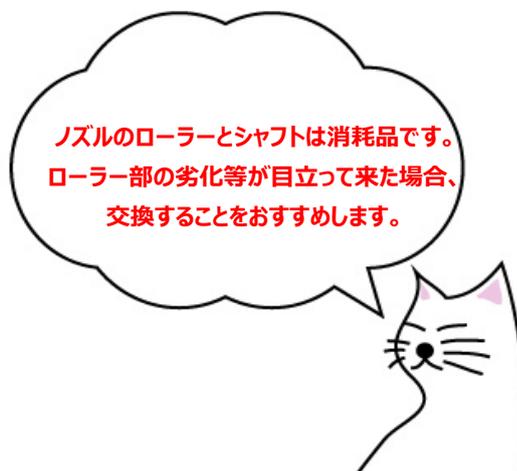

ノズルのローラーとシャフトは消耗品です。
ローラー部の劣化等が目立って来た場合、
交換することをおすすめします。



新品のローラーはマキタ純正で販売されており、単品購入可能です。
品番は「451410-8」で一個単価は90円程です。
ローラーはマキタの他機種クリーナーにも互換しています。
適合機種は以下の通りとなっております。

4075D/4076D/CL070D/CL072D/CL100D/CL102D/CL103D/CL105D/
CL106FD/L107FD/CL140FD/CL141FD/CL142FD/CL180FD/CL181FD/CL182FD

※赤字商品 = 当社で購入されているハンディークリーナー